



PIÈGES MULTICAPTURE RATS & SOURIS MODÈLE COLLECT & NATURE



MANUEL D'UTILISATION
MANUEL D'AVERTISSEMENT DE SECURITE
MANUEL DE SECURITE DE LA BATTERIE
DIRECTIVES D'ELIMINATION DES BATTERIES

Version 1.02 20241210

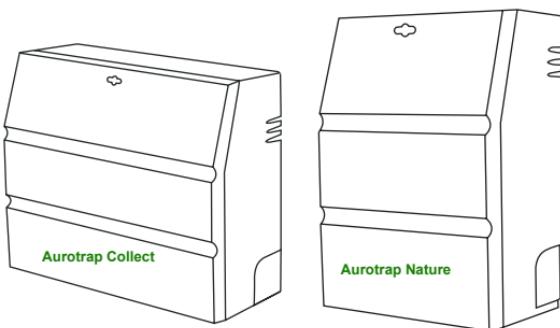

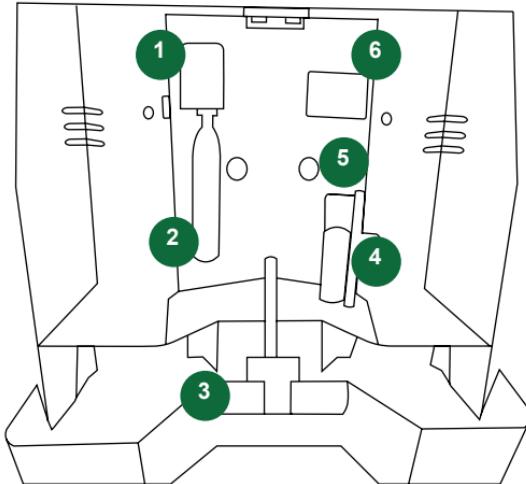

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Régulateur du CO2 | 4. Batterie avec connecteur |
| 2. Cartouche de CO2 | 5. Trous pour la fixation |
| 3. Porte-appât | 6. Étiquette avec n° de série et code QR |

IMPORTANT!
NE DÉBRANCHEZ JAMAIS LA
BATTERIE LORSQUE LA LED
CLIGNOTE

CELA POURRAIT
ENDOMMAGER
L'ÉLECTRONIQUE !



WARRANTY ISSUE!
Do not disconnect power
when the LED light is on!
This might damage the
equipment.

Guide d'installation rapide pour Aurotrap

Suivez ces étapes simples pour installer et configurer votre Aurotrap :

1. Préparez le piège

- Positionnement** : Placez le piège sur le sol, hors de portée des enfants, et fixez-le à l'aide des trous de montage.
- Sécurité** : Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des composants tels que la cartouche de CO2, la batterie et l'appât. Évitez de toucher la bouteille de pression lorsqu'elle est froide pour éviter les engelures.

2. Ouvrez le piège

Utilisez la clé verte fournie pour déverrouiller le piège.

3. Installez la cartouche de CO2

Insérez la cartouche de CO2, vissez-la fermement dans le sens des aiguilles d'une montre, mais ne serrez pas trop. Fixez rapidement pour éviter la perte de CO2.

4. Ajoutez l'appât

Placez l'appât dans le porte-appât à l'intérieur du piège.

5. Allumez le piège

Connectez la batterie pour activer le piège. Attendez que le voyant LED s'éteigne, signalant qu'il est prêt à l'emploi. (Remarque : la configuration initiale peut prendre jusqu'à 30 minutes.)

6. Connectez-vous via l'application Aurotrap

Ouvrez l'application, scannez le QR code sur l'appareil et suivez le guide à l'écran pour une configuration complète.



Google Play (Android)



App Store (iPhone)

7. Enregister l'appareil

Rendez-vous sur www.aurocon.io/login-register/ pour vous inscrire afin de configurer votre compte ou de vous connecter avec vos identifiants existants.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Zone de sécurité : Ne mettez jamais vos mains, vos doigts ou tout autre objet à l'intérieur de la zone d'élimination.

Précaution de la batterie : Ne débranchez jamais la batterie lorsque le voyant LED est allumé, car cela pourrait endommager l'électronique.



WARRANTY ISSUE!
Do not disconnect power while the LED light is on.
This might damage the equipment.

Informations complémentaires

Pour plus de détails, visitez www.Aurotrap.com



Le dispositif Aurotrap est un produit breveté, conçu et fabriqué avec une technologie innovante pour offrir un contrôle efficace et fiable des rongeurs. Aurotrap® est une marque déposée d'Aurocon A/S, garantissant que le nom et la technologie sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. L'utilisation, la reproduction ou l'imitation non autorisées du nom, du design ou de la technologie d'Aurotrap est strictement interdite. Aurocon A/S conserve tous les droits associés à la marque et aux brevets d'Aurotrap, soulignant ainsi notre engagement envers la qualité, la sécurité et l'avancement technologique des solutions de lutte antiparasitaire.

Manuel d'avertissement de sécurité

1. Précautions générales de sécurité

Utilisation autorisée uniquement : Auroptrap est destiné uniquement au piégeage professionnel des rongeurs. Il ne doit être utilisé que comme décrit dans le manuel d'utilisation et uniquement au niveau du sol, à l'extérieur. Les modifications du piège sont strictement interdites. Installation sécurisée : Le piège doit être solidement fixé à une surface appropriée. Évitez de l'utiliser d'une manière qui permet l'accès aux espèces non ciblées ou au public. Ne l'installez pas et ne l'activez pas dans un environnement où les jeunes enfants peuvent entrer en contact avec le piège. Assurez-vous que le piège est actif pendant les heures de nuit uniquement lorsqu'il est utilisé et installé dans des zones de fréquentation du grand public.

2. Équipements de protection

Portez toujours des gants lorsque vous manipulez le piège, en particulier lorsque vous travaillez avec le CO2, la batterie et les appâts. Évitez tout contact avec des composants froids : La cartouche de CO2 peut devenir extrêmement froide en fonctionnement. Laissez-la se décongeler avant de la manipuler pour éviter d'éventuelles brûlures cryogéniques.

3. Sécurité de fonctionnement

Sécurisez le piège : Ne placez jamais les mains, les doigts ou des objets dans la zone d'élimination du piège ! Le mécanisme d'impact du piège s'active instantanément lorsqu'un rongeur ou un mouvement est détecté par les capteurs.

DANGER! RISQUE DE BLESSURE SI LES MAINS SONT PLACÉES À L'INTÉRIEUR DE L'AUROTRAP ACTIF !

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA BATTERIE AVANT L'ENTRETIEN OU CONTÔLE

PLACEZ LE PIÈGE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES !

AVERTISSEMENT LA CARTOUCHE DE CO2 EST REMPLIE DE GAZ À HAUTE PRESSION ; IL PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. MANIPULEZ LE CO2 COMPRISE AVEC PRUDENCE - RISQUE DE BRÛLURES CRYOGENIQUES



4. Directives d'entretien

DÉBRANCHEZ LA BATTERIE AVANT TOUT ENTRETIEN OU RÉVISION DU PIÈGE - RISQUE DE BLESSURE SI LES DOIGTS SONT PLACÉS À L'INTÉRIEUR D'UN PIÈGE ACTIVÉ !

Effectuer des contrôles réguliers et vérifiez que le piège n'est pas endommagé ou brisé. Nettoyez les capteurs comme indiqué. N'utilisez que des composants de remplacement autorisés par Auropcon A/S. Propriété : Gardez la zone autour du piège propre et dégagée. Suivez les méthodes d'élimination appropriées pour les piles et les cartouches de CO2 conformément aux réglementations locales en matière de santé et de sécurité.

Pour plus d'informations, contactez Auropcon A/S ou reportez-vous au manuel d'utilisation détaillé en ligne à l'adresse www.aurocon.io.

Suivez les méthodes d'élimination appropriées pour les piles et les cartouches de CO2, conformément aux réglementations locales en matière de santé et de sécurité.



WARRANTY ISSUE!
Do not disconnect power
when the LED light is on!
This might damage the
equipment.

Consignes de sécurité de base pour l'utilisation d'une batterie lithium-ion avec l'Aurotrap

En vertu de la dernière réglementation de l'ATA (International Air Transport Association), les batteries rechargeables, en particulier les batteries lithium-ion, sont limitées à un niveau de charge maximal de 30 % de leur capacité nominale lorsqu'elles sont expédiées par avion. Cette règle vise à réduire le risque de surchauffe et les dangers potentiels pendant le transport. Les fabricants et les distributeurs doivent s'assurer que les batteries ne sont chargées qu'à ce niveau avant l'expédition, et la non-conformité peut entraîner des pénalités ou un refus d'expédition.

1. Utiliser uniquement comme prévu :

Les batteries lithium-ion fournies avec Aurotrap sont conçues exclusivement pour être utilisées avec cet appareil. Ne les utilisez pas avec d'autres équipements.

2. Directives de charge :

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de l'utiliser dans l'Aurotrap. Suivez les instructions de charge fournies dans ce manuel d'utilisation pour maximiser les performances et la durée de vie de la batterie.

L'Aurotrap n'inclut pas de chargeur de batterie alimenté par le secteur dans le cadre du pack standard. En tant que produit complémentaire, un câble adaptateur USB-A vers batterie pour la charge est nécessaire pour charger la batterie. Cet adaptateur est acheté séparément auprès d'Aurocon A/S.

La référence du câble du chargeur de batterie est 57 200 155. Ce adaptateur convertit une sortie USB-A standard (5 V, 1 A) en la tension de charge appropriée pour la batterie, soit environ 8,4 V lorsqu'elle est complètement chargée. Vous devrez utiliser une source d'alimentation USB, telle qu'un chargeur de téléphone, un port USB d'ordinateur portable ou tout adaptateur d'alimentation USB-A certifié capable de produire 5 V, 1 A. (1 A est minimum).

3. Manipulation de sûreté :

Manipulez toujours la batterie avec précaution, en évitant tout choc, perforation ou exposition à des températures élevées, car celles-ci peuvent causer de graves dommages et entraîner une défaillance ou un danger de la batterie.

4. Inspectez avant utilisation :

Vérifiez régulièrement la batterie pour tout signe de dommage, tel qu'un gonflement, une fuite ou une décoloration. Si des dommages sont constatés, n'utilisez pas la batterie et contactez Aurocon A/S pour le remplacement.

5. Stockage :

Stockez les batteries dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur. Assurez-vous qu'ils sont hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

6. Évitez la surcharge :

Ne surchargez pas la batterie et ne la laissez pas connectée au chargeur pendant de longues périodes. Débranchez une fois complètement chargée.

7. Procédures d'urgence :

En cas de fuite de la batterie ou de surchauffe de la batterie, placez immédiatement la batterie dans un endroit sûr et ventilé. Évitez tout contact avec un liquide qui fuit et jetez la batterie en toute sécurité conformément aux directives locales.

En suivant ces instructions de base, vous pouvez assurer le fonctionnement sûr et efficace des batteries Lithium-Ion avec votre appareil Aurotrap.


Instructions pour l'élimination des batteries lithium-ion conformément aux réglementations de l'UE et à la directive DEEE

Les batteries lithium-ion contiennent des matières dangereuses et doivent être éliminées de manière responsable. En vertu de la réglementation de l'UE, en particulier de la directive sur les piles (2006/66/CE) et de la directive DEEE (2012/19/UE), ces piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ordinaires. Suivez ces étapes pour assurer une élimination appropriée :

1. Identifiez et préparez la batterie pour l'élimination

- Retirez la batterie de l'appareil :

Assurez-vous que la batterie Lithium-Ion est déconnectée de l'appareil Aurotrap.

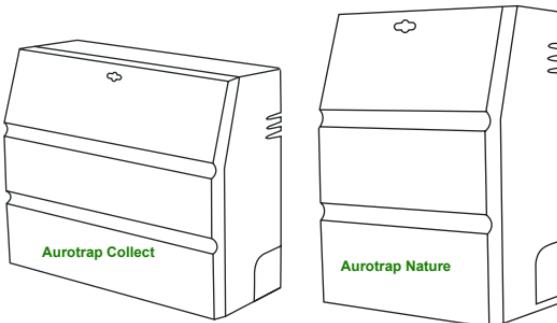

- **Vérifiez qu'elle n'est pas endommagée** : Si la batterie fuit, gonfle ou est visiblement endommagée, manipulez-la avec des gants et assurez-vous qu'il n'y a aucun contact avec la peau ou les yeux. Placez-le dans un récipient scellé et non métallique pour éviter toute fuite ou contamination accidentelle.

- **Protégez les bornes** : Couvrez les bornes de la batterie avec du ruban électrique ou du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits pendant le transport.

2. Localisez les centres de collecte et de recyclage des piles autorisés

- **Points de collecte des DEEE** : La directive DEEE exige que tous les États membres de l'UE disposent de points de collecte pour les piles et les déchets électroniques. Vérifiez votre région pour connaître les centres de collecte DEEE ou les points de recyclage désignés.

3. Transport de la batterie pour l'élimination

- **Emballage sécurisé** : Placez la batterie dans un récipient sûr et non conducteur, comme un sac en plastique ou une petite boîte en carton, pour minimiser les risques pendant le transport.

- **Évitez les températures extrêmes** : Transportez la batterie à température ambiante, car une chaleur ou un froid excessif peut augmenter le risque.

4. Éliminez dans des installations de recyclage certifiées

- **Recyclage certifié** : N'utilisez que des installations de recyclage de batteries certifiées pour garantir la conformité aux normes de l'UE. Les installations autorisées recycleront les matériaux d'une manière respectueuse de l'environnement, en recouvrant des métaux comme le lithium, le cobalt et le nickel.

5. Documentation et conformité (pour les entreprises)

- **Note sur le transfert des déchets** : Si vous vous débarrassez des piles en vrac, les entreprises doivent conserver une note de transfert des déchets ou une documentation similaire conformément à la réglementation de l'UE.

- **Tenue de registres** : Tenez des registres de toutes les mises au rebut des piles, car les entreprises peuvent avoir besoin de déclarer l'élimination des déchets en vertu des obligations DEEE et de la directive sur les piles.

6. Sécurité environnementale et sanitaire

Les batteries lithium-ion contiennent des substances nocives pour l'environnement. L'élimination appropriée dans des installations conformes à WE-EE garantit que ces substances ne finissent pas dans les décharges, ce qui réduit la contamination potentielle du sol et de l'eau.

En adhérant à ces directives, vous gardez la conformité avec la directive européenne sur les **piles** et la **directive DEEE**, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la gestion sûre des matières dangereuses.

TCB

TCB

OCTROI DE L'AUTORISATION D'EQUIPEMENT

Certification délivrée sous l'autorité de
la Federal Communications
Commission par :

Eurofins Electrical and Electronic Testing NA,
Inc
914 W. Patapsco Avenue
Baltimore, MD 21230-3432

Date d'octroi : 21/11/2024

Date de la demande : 21/11/2024

JE electronic a/s
Mærskvej 5
Vejle, 7100
Danemark

À l'attention de : Teddy Roerby , CTO, Partenaire

NON TRANSFÉRABLE

L'AUTORISATION D'EQUIPEMENT est par la présente délivrée à la TOTALITÉ et n'est VALIDE QU'ÉCARTÉMENT identifiée aux prétenues pour utilisation en vertu
des règles de la Commission et

Règlements énumérés ci-dessous.

FCC IDENTIFIER: 2AE3Q-AUROTR

Nom du bénéficiaire : JE electronic a/s

Classe d'équipement : Système de transmission numérique

Remarques : AuroTrap Fréquence de sortie Plage de pièces de règle

FCC (MHz) Watts 15C 2402.0 - 2480.0 0.001288

Indicateur d'
émission de

tolérance de
fréquence

Notes sur les subventions

La puissance de sortie indiquée est conduite. La ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être co-localisées ou fonctionner en conjonction avec tout autre dispositif d'antenne ou d'émetteur.





EC DECLARATION OF CONFORMITY

2006/42/EC Annex II A

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Manufacturer:

Name Eurocon A/S
Address Porsvej 2, Office A-226
Postal code and city DK-9000 Aalborg, Denmark

The person authorized by the manufacturer to compile the technical file:

Name Eurocon A/S
Address Porsvej 2, Office A-226
Postal code and city DK-9000 Aalborg, Denmark

Hereby declares that trap types:

AuroTrap
Model Nature & Collect

Are produced in accordance with the following EU regulations and directives:

2014/53/EU Radio Equipment Directive. 2014/35/EU Low Voltage Directive. 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive. Regulation (EU) 2023/1542 – On batteries and waste batteries. Directive 2011/65/EU as amended by Directive (EU) 2015/863 – On the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS). Regulation (EC) No 1907/2006 – Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH).

And produced in accordance with relevant parts of the following:

APPLIED EUROPEAN STANDARDS

DS/EN 61000-6-3/A1:2011	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential-, commercial- and light industrial environments
DS/EN 61000-6-3:2007	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential-, commercial- and light industrial environments
DS/EN 61000-6-4:2007	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
DS/EN 61000-6-4/A1:2011	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

AUROCON

IoT based pest management

PORSVEJ 2, BLACK BOX BUSINESS BUILDING OFFICE A-226 - DK-9000 AALBORG – DENMARK
WWW.AUROCON.IO



Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.
metelabs.com
410.354.3300

NOTIFIED BODY NUMBER: 0980

Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc. is part of the Eurofins Electrical & Electronics (E&E) global compliance network.

Notified Body Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Registration Number: 3529-11-2024-240779

Manufacturer: JE electronic A/S
Maserativej 3, 7100 Vejle, Denmark

Product Description: AutoTrap

Model Number/Name: NATURE, COLLECT

Essential Requirement(s)

Art. 3.1(a) Safety
Art. 3.1 (a) Health
Art. 3.1(b) EMC
Art. 3.2 Radio

Result

Conform
Conform
Conform
Conform

Examination Result:

Based on the reports provided and the information therein, the equipment referenced above is compliant to these specifications.

The scope of evaluation relates to the submitted documents only.

This Certificate is issued in accordance with Annex III, Module B, of the RE directive 2014/53/EU of 16 April 2014 and is only valid in conjunction with the attached Annex.

11/5/2024
Date

Signed By Jackson Yang
Notified Body

For validation of this document's authenticity, please contact globalcertification@cpt.eurofinsus.com for verification.

Baltimore MD 914 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230	Union City 33480 Western Ave. Union City, CA 94567	Santa Clara 3162 Balsa St. Santa Clara, CA 95054	Austin 13601 McCallen Pass Austin, TX 78753	South East 901 Sheldon Drive Cary, NC 27513
---	--	--	---	---

TCBJ FORM-19 RED - 04-02-24 - EU Type Examination Certificate - Approved by EMC Lab Manager

Annex

Product specification

Hardware version: JE973L

Software version: N/A

Frequency Band(s):

BT: 2402MHz~2480MHz;

EGPRS 900: Uplink 880~915MHz; Downlink:925~960MHz

EGPRS 1800: Uplink 1710~1785 MHz; Downlink:1805~1880MHz

Band 1: Uplink: 1920 MHz to 1980MHz

Downlink: 2110 MHz to 2170 MHz

Band 3: Uplink:1710 MHz to 1785 MHz

Downlink: 1805 MHz to 1880 MHz

Band 8: Uplink: 880MHz to 915 MHz

Downlink: 925 MHz to 960 MHz

Band 20: Uplink: 832 MHz to 862 MHz

Downlink: 791 MHz to 821 MHz

Band 28: Uplink: 703 MHz to 748MHz

Downlink: 758 MHz to 803 MHz

Transmit Power Range(s):

BT(BLE): 4.33dBm;

EGPRS 900: 25.53dBm; EGPRS 1800: 25.36dBm;

eMTC Band 1: 22.1dBm; eMTC Band 3: 23.81dBm; eMTC Band 8: 23.00dBm;

eMTC Band 20: 23.01dBm; eMTC Band 28: 23.03dBm; NBloT Band 1: 22.42dBm;

NBLoT Band 3: 21.61dBm; NBLoT Band 8: 21.38dBm; NBLoT Band 20:21.13dBm;

NBLoT Band 28: 20.82dBm;

Modulation Type(s):

BT(BLE): GFSK; NB IoT Standalone: BPSK, QPSK; eMTC

CAT M1: QPSK, 16QAM;

Antenna type(s): BT:PCB Antenna;EGPRS/NB IoT/eMTC:FPC Antenna

Technical Construction File (TCF) Details

To demonstrate conformity with Article 3.1(a) Health

Applied Standards

EN IEC 62311:2020

EN 62233-2008+AC:2008

Report or Certificate No.

Issue Date

Issued by

S24091/004505001

10/24/2024

Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

S24091/004503001

10/28/2024

Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

To demonstrate conformity with Article 3.1(a) Safety

Applied Standards

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

Report or Certificate No.

Issue Date

Issued by

S24091/004503001

10/28/2024

Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

Baltimore HQ
914 W. Patapsco Ave.
Baltimore, MD 21230

Union City
3349 Western Ave.
Union City, CA 94587

Santa Clara
3162 Belvoir St.
Santa Clara, CA 95054

Austin
13501 McCallen Pass
Austin, TX 78753

South East
901 Shelton Drive
Cary, NC 27513

TCB# FORM-19 RED - 04-02-24 - EU Type Examination Certificate - Approved by EMC Lab Manager



Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.
metabots.com
410.354.3300

NOTIFIED BODY NUMBER: 0980

Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc. is part of the Eurofins Electrical & Electronics (E&E) global compliance network

To demonstrate conformity with Article 3.1(b) EMC		
Applied Standards		
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	Issue Date	Issued by
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)		
EN 55032-2015+A12:2020		
EN 55035-2017+A11:2020		
Report or Certificate No.	Issue Date	Issued by
S24091004504006	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
To demonstrate conformity with Article 3.2 Spectrum Efficiency		
Applied Standards		
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	Issue Date	Issued by
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09)	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
Report or Certificate No.	Issue Date	Issued by
S24091004505002	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
S24091004505003	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
S24091004505004	10/24/2024	Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.



Baltimore HQ	Union City	Santa Clara	Austin	South East
914 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230	33439 Western Ave. Union City, CA 94587	3162 Belic St. Santa Clara, CA 95054	13501 McCallen Pass Austin, TX 78753	901 Sheldon Drive Cary, NC 27513

TCB FORM-19 RED - 04-02-24 - EU Type Examination Certificate - Approved by EMC Lab Manager

A Déclaration DEEE & RoHS

29 juin 2024

Re. : Conformité DEEE et RoHS

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE) est la directive 2012/19/UE de la Communauté européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui, avec la directive RoHS 2011/65/UE, est devenue loi européenne en février 2003.

La directive DEEE a fixé des objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation pour tous les types d'appareils électriques. La directive RoHS a imposé aux fabricants européens des restrictions quant au contenu matériel des nouveaux équipements électroniques mis sur le marché.

En tant que fabricant d'équipements électroniques et électriques (EEE), Aurocon A/S est tenu de se conformer à ces réglementations.

La réglementation DEEE signifie qu'en tant que producteur d'EEE, Aurocon A/S a l'obligation d'accepter de ses clients tout équipement électrique et électronique que nous avons mis sur le marché depuis le 13 août 2005. Nous ne sommes tenus de reprendre les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005 (également connus sous le nom de « DEEE historiques ») que s'ils sont remplacés par un produit « à l'identique ».

Aurocon A/S se conforme à la législation européenne limitant l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE). Nos produits entrent dans la catégorie 9 (équipements de surveillance et de contrôle) de la législation européenne RoHS et sont inclus dans les exigences RoHS depuis le 22 juillet 2017.

Aurocon A/S a été en contact avec le système danois DPA (anciennement système DEEE) pour s'assurer de notre conformité avec la directive RoHS.

Si vous avez des préoccupations spécifiques concernant notre conformité DEEE et RoHS, n'hésitez pas à me contacter.



Morten Zives
Directeur général
+45 2545 9767
mz@aurocon.io

AUROCON

IoT based pest management

PORSVEJ 2, BLACK BOX BUSINESS BUILDING BUREAU B-276 - DK-9000
AALBORG – DANEMARK WWW.AUROCON.IO

A

REACH DECLARATION

Aalborg, November 15th 2024

Re.: REACH Declarations

Aurocon A/S is fully committed to its obligations as per European Regulation 1907/2006 and its amendments, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and restrictions of Chemicals.

All Aurocon A/S currently produced products comply to the requirements of Annex XVII (including relevant amendments) related to the "restriction on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, preparations and articles".

With respect to the Candidate list with "Substances of very high concern (SVHC) for Authorization", published by the European Chemical Agency (ECHA) and last amended on January 23, 2024, and as required by Article 33 of the REACH Regulation, we confirm that none of our products currently contain SVHC substances in excess of 0.1 % weight by weight imported in the EU-EMEA markets.



Morten Zivens
CEO
Aurocon A/S
+45 2545 9767
mz@aurocon.io

AUROCON

PORSVEJ 2, BLACK BOX BUSINESS BUILDING OFFICE A-226 - DK-9000 AALBORG – DENMARK
WWW.AUROCON.IO



Report No.: S24102301101001

Page 1 of 4

TEST REPORT

Applicant: JE electronic A/S
Address: Maserivej 3, 7100 Vejle, Denmark

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample name: AutoTrap
Model No.: NATURE COLLECT
Material: /

Number of samples: 1pcs
Sample Received: 2024-10-23
Test Result: Pass N/A Fail

Wrote by: chany ping

Approved by: Leo Wang

Authorized signatory: Leo Wang

Reviewed by: Qiu Yujie

Date: 2024-10-25



Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.
Building 30, Furong Third Road, Furong Industrial Zone, Xinqiao Street, Bao'an District
Tel: (+86) 400-800-6106, 0755-2320 0050/2320 0090 Http: www.ntek.org.cn
Complaint call: (+86)-0755-23218370. Complaint mailbox: complaint@ntek.org.cn

RF Specification:

Function	Operation Frequency	Max RF output power:
BLE	2402MHz~2480MHz	4.33 dBm
EGPRS 900	TX(Uplink):880M - 915MHz; RX(Downlink):925M - 960MHz	25.53dBm
EGPRS 1800	TX(Uplink):1710M - 1785MHz; RX(Downlink):1805M - 1880MHz	25.36dBm
eMTC Band 1	Uplink: 1920 MHz to 1980MHz Downlink: 2110 MHz to 2170 MHz	22.1dBm
eMTC Band 3	Uplink:1710 MHz to 1785 MHz Downlink: 1805 MHz to 1880 MHz	23.81dBm
eMTC Band 8	Uplink: 880MHz to 915 MHz Downlink: 925 MHz to 960 MHz	23.00dBm
eMTC Band 20	Uplink: 832 MHz to 862 MHz Downlink: 791 MHz to 821 MHz	23.01dBm
eMTC Band 28	Uplink: 703 MHz to 748MHz Downlink: 758 MHz to 803 MHz	23.03dBm
NB IoT Band 1	Uplink: 1920 MHz to 1980MHz Downlink: 2110 MHz to 2170 MHz	22.42dBm
NB IoT Band 3	Uplink:1710 MHz to 1785 MHz Downlink: 1805 MHz to 1880 MHz	21.61dBm
NB IoT Band 8	Uplink: 880MHz to 915 MHz Downlink: 925 MHz to 960 MHz	21.38dBm
NB IoT Band 20	Uplink: 832 MHz to 862 MHz Downlink: 791 MHz to 821 MHz	21.13dBm
NB IoT Band 28	Uplink: 703 MHz to 748MHz Downlink: 758 MHz to 803 MHz	20.82dBm

Warning:

- CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
- JE electronic A/S hereby declares that this AutoTrap is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
- According to Article 10(2) of Directive 2014/53/EU, the AutoTrap can be used in Europe without restriction.



AUROTRAP®

IoT based pest management

POWERED BY

D LIPHATECH