

NOUVEAUTÉ



BERNAFOAM[®]

LA MOUSSE EXPANSIVE SUPPORT POUR LE MASTIC MASTISOL[®]

Les rongeurs sont souvent à l'origine de dégâts entraînant des conséquences financières importantes (câbles et fibres optiques sectionnés, composants électroniques endommagés, ...).

La mousse expansive BERNATOAM[®] a été spécialement conçue comme support au mastic anti-intrusion MASTISOL[®]. Elle bouche rapidement les ouvertures empruntées par les nuisibles : trous dans le plancher ou le plafond, ouvertures dans les murs et cloisons. L'application reste aisée même verticalement.

Après durcissement, la mousse sert de support et doit être recouverte du mastic afin de constituer une barrière physique.


BERNAFOAM[®] + MASTISOL[®] : la combinaison efficace qui assure une protection durable contre les rongeurs et autres nuisibles pour tous les acteurs industriels, professionnels, collectivités et particuliers.

Des tutoriels sont disponibles sur notre site internet www.bernatom.com




AVANTAGES

- Remplit facilement les cavités
- Adhère très bien sur béton, pierre, bois et sur la majorité des plastiques
- Avec prise rapide: ne coule pas et durcit en quelques minutes
- Formulation bi-composant pour un durcissement homogène
- A une bonne résistance mécanique après polymérisation
- Parfaitement compatible avec MASTISOL®
- N'altère pas les câbles électriques

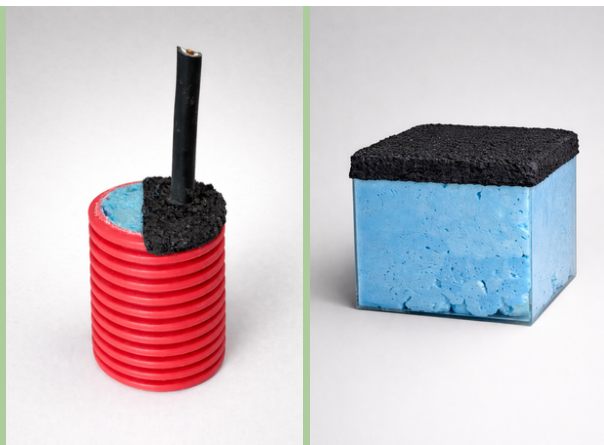

MISE EN PLACE

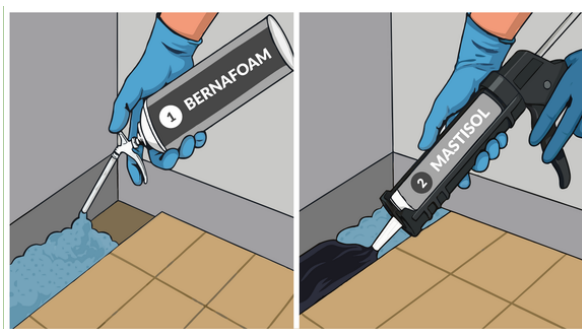

- Injecter la mousse BERNAFOAM® dans des ouvertures préalablement dépoussiérées et dégraissées.
- Laisser durcir la mousse, puis découper l'excédent si nécessaire.
- Appliquer MASTISOL® à l'aide d'une spatule sur toute la surface, sur une épaisseur minimale de 1 cm, en veillant à déborder sur les côtés pour assurer l'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMETRES	VALEUR
Densité mousse en cavité (kg/m³)	42
Couleur	Bleue
Classement au feu (DIN 4102)	B2
Contrainte compression 10% (TM1011:2015)	106 kPa
Plage d'application (°C)	+10°C à +25°C
Temps de durcissement en surface	10 - 15 min
Temps de durcissement final	1 - 2 heures
Conditionnement	En carton de 12 aérosols de 400 ml
Stockage	Dans un endroit aéré, à l'abri du soleil

SELON LA CONFIGURATION DU SITE A SÉCURISER, D'AUTRES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE :



Dans le but d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou la mauvaise utilisation des produits.



MASTISOL®

LE MASTIC SPECIAL ANTI-INTRUSION DE NUISIBLES

Les rongeurs sont souvent à l'origine de dégâts entraînant des conséquences financières importantes (câbles et fibres optiques sectionnés, composants électroniques endommagés, ...).

MASTISOL® est un mastic prêt à l'emploi, destiné à l'obturation des ouvertures ou des interstices dans la maçonnerie. Après durcissement, il forme une barrière physique efficace, empêchant les rongeurs et autres nuisibles (reptiles, insectes, fouines...) de s'introduire dans les bâtiments.

MASTISOL® est utilisé par RTE, VNF, ORANGE, les professionnels de la lutte anti-nuisibles et autres sociétés intervenant dans le domaine public ou privé.

Des tutoriels sont disponibles sur notre site internet.



AVANTAGES

MASTISOL® est un mastic anti-intrusion :

- Efficace : crée une barrière physique
- Résistant aux attaques des nuisibles qui grattent (lapins, fouines)
- Résistant à l'eau et au feu après séchage
- Facile à appliquer
- N'altère pas les câbles électriques
- Durable dans le temps



MISE EN OEUVRE



- Appliquer MASTISOL® par temps sec et sur des surfaces sèches et propres.
- Utiliser une spatule pour lisser le produit.
- Le mastic une fois séché devient solide et de couleur noire.
- MASTISOL® adhère aux divers supports et matériaux excepté sur des surfaces grasses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES	MASTISOL
Densité à 20°C (g/cm³)	1,6
Classement au feu	B-s2, d0 (EN 13501-1)
Résistance à l'eau	Une fois sec résiste à l'eau hors immersion permanente
Température d'application (°C)	+5° à +35°
Temps de séchage	1-3 jours selon l'humidité de l'air
Stockage	+5°C à +20°C dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil
Environnement	Ne contient pas d'halogènes
Conditionnement	En seaux de 7 kg et cartouches de 310 ml

SELON LA CONFIGURATION DU SITE À SÉCURISER, D'AUTRES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE :



Dans le but d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou la mauvaise utilisation des produits.